

Mise à jour de votre FMB50 en FMB80

1. Avant de commencer

- Le CD contient le dossier **update** nécessaire à la mise à jour de votre équipement.
- Afin de permettre la mise à jour du codeur, le PC utilisé pour la mise à jour et le FMB50 doivent être connectés au même réseau.
- Il est recommandé de se connecter directement à l'équipement par le port COM afin de suivre la procédure de mise à jour avec une connexion terminal.




Attention : cette mise à jour supprimera TOUS LES FICHIERS sur la flash (journaux, fichiers HTML...).

Si vous avez personnalisé des pages ou créé des fichiers de journaux ou de commandes, sauvegardez-les préalablement.

La mise à jour réinitialisera complètement l'équipement (la commande INIT.ALL sera envoyée). La configuration réseau et la configuration des ports série seront conservées.

2. Mise à jour du codeur


1. Insérer le CD dans le lecteur.
2. Le dossier **update** à la racine du CD contient toutes les informations nécessaires à la mise à jour de l'équipement.
3. Ouvrir l'Invite de commandes dans le menu Accessoires.
4. Changer le répertoire pour afficher le répertoire **update** avec la commande :
`cd D:\update`
où D est le lecteur CD de votre PC.
5. Démarrer la mise à jour avec la commande :
`update 192.168.12.34`
où 192.168.12.34 est l'adresse IP du FMB50 qui doit être mise à jour.

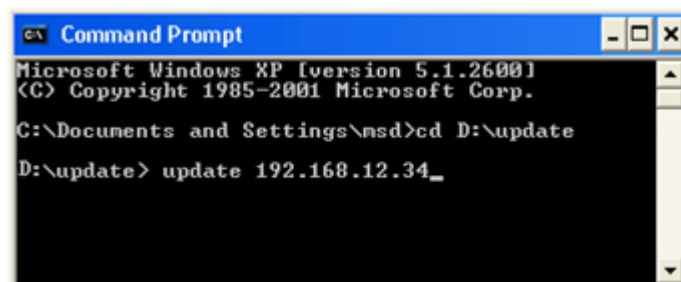

```
Command Prompt
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\msd>cd D:\update
D:\update> update 192.168.12.34_
```

6. La procédure de mise à jour va prendre quelques minutes. La LED TX en face avant du FMB80 clignotera rapidement.
NÉ PAS ÉTEINDRE LE CODEUR JUSQU'À LA FIN DE LA PROCÉDURE.
7. Le codeur sera réinitialisé deux fois pour permettre la restauration des paramètres sauvegardés.
8. Après la deuxième réinitialisation, la fenêtre terminal affichera l'écran suivant:

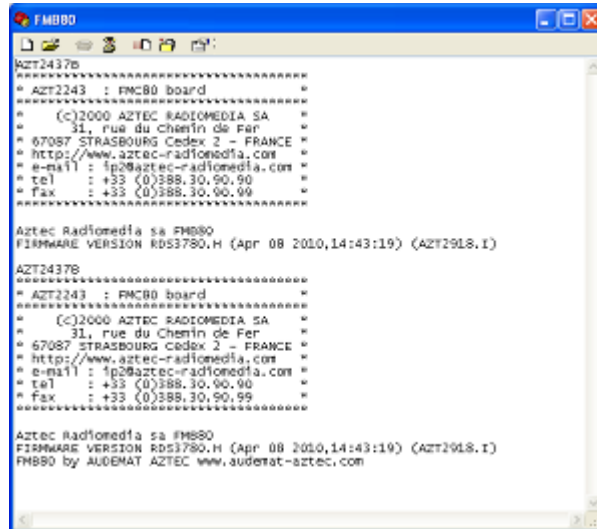


```

FMB80
AZT24378
*****
* AZT2243 : FMC80 board *
*****
* (c)2000 AZTEC RADIOMEDIA SA *
* 31, rue du Chemin de Fer *
* 67087 STRASBOURG Cedex 2 - FRANCE *
* http://www.aztec-radiomedia.com *
* e-mail : ip2@aztec-radiomedia.com *
* tel : +33 (0)388.30.90.90 *
* fax : +33 (0)388.30.90.90 *
*****
Aztec Radiomedia sa FMB80
FIRMWARE VERSION RDS3780.H (Apr 08 2010,14:43:19) (AZT29LS.1)
AZT24378
*****
* AZT2243 : FMC80 board *
*****
* (c)2000 AZTEC RADIOMEDIA SA *
* 31, rue du Chemin de Fer *
* 67087 STRASBOURG Cedex 2 - FRANCE *
* http://www.aztec-radiomedia.com *
* e-mail : ip2@aztec-radiomedia.com *
* tel : +33 (0)388.30.90.90 *
* fax : +33 (0)388.30.90.90 *
*****
Aztec Radiomedia sa FMB80
FIRMWARE VERSION RDS3780.H (Apr 08 2010,14:43:19) (AZT29LS.1)
FMB80 by AUDEMAT AZTEC www.audemat-aztec.com

```

9. Se connecter au site web embarqué et vérifier que votre codeur est maintenant un FMB80.

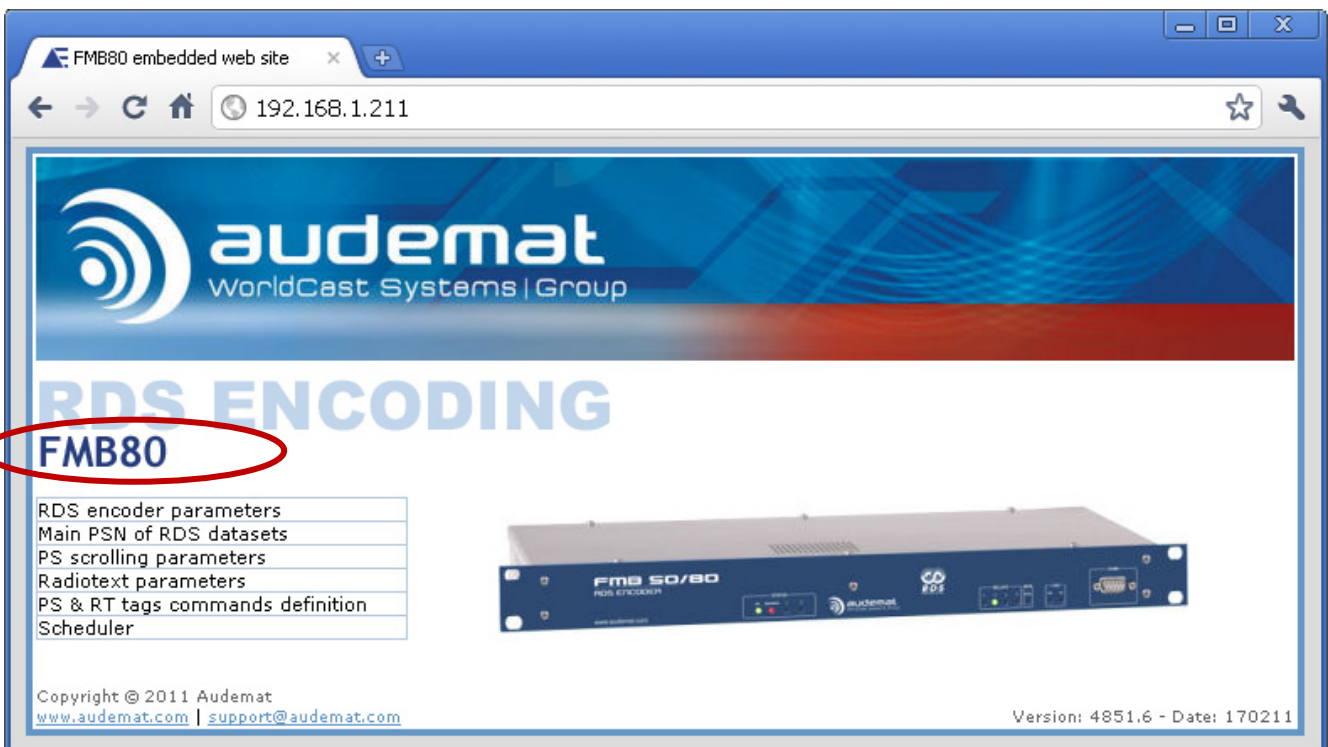

Pour toute question technique, contacter : support@audemat.com ou ussupport@audemat.com